


## LED-Streifen LK04-35b-27

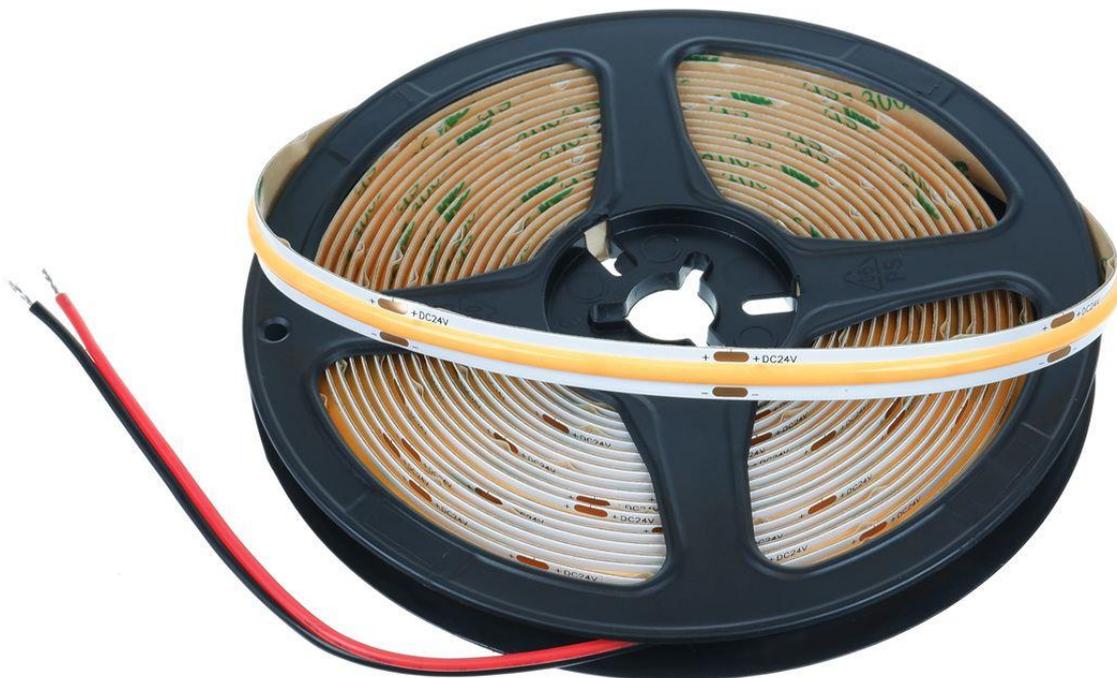

## Technische Daten

Artikel-Nr.	LK04-35b-27
LED-Typ	0603 COB HighCRI
Farbtemperatur (CCT)	ca. 2700K
Farbkonsistenz / Binning	SDCM<3
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
LEDs/m	480
Lumen/m ( $\Phi_{use}$ )	888
Breite mm	8
trennbar	5cm
Betriebsspannung	24 VDC
Nennleistung	10,0 W/m
Leistungsaufnahme im Betrieb ( $P_{on}$ )	9,6 W/m
Leistungsaufnahme im Standby ( $P_{sb}$ )	0 W/m
Energieeffizienzklasse (A-G)	F
Verkaufseinheit	1 Rolle = 5m

## Hinweise zum Dimmen & Schalten


Für ein Dimmen des LED-Streifens ist ein PWM-LED-Controller im passenden Spannungsbereich, mit ausreichender Leistung und min. 400Hz PWM zu verwenden.

Bei Nicht-Verwenden des LED-Bandes ist dies primärseitig inkl. des zum Betrieb verwendeten Netzteils auszuschalten.

## GL SpectroSoft Report – LED-Messprotokoll

Measurement name: *m230524-181118*      Kunde: *LED-Studien GmbH*  
 Measurement time: *2023-05-24 18:11:17*      Artikel: *LK04-35b-27*  
 Report time: *2023-05-24 21:38:21*      (ca. 4 LEDs)  
 Messung: *COB, 480 LEDs/m, WW*      SN Gerät.: *Xt010208/A13W0158*

### Spectrum

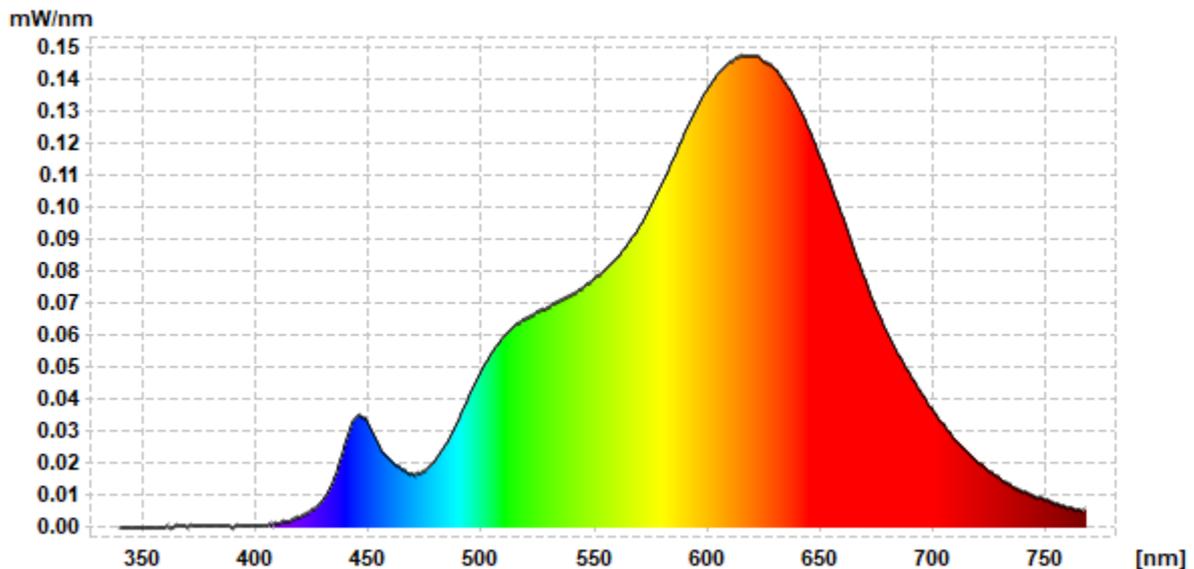


### Ergebnisse / Messwerte

CIE 1931 2° observer	
<b>x</b>	<b>0.4732</b>
<b>y</b>	<b>0.4240</b>
u'	0.2650
v'	0.5343
L	100.00
a	27.49
b	78.79
X	7.33
<b>Y</b>	<b>7.41 lm</b>
Z	1.59

Farbtemperatur	
<b>CCT</b>	<b>2623 K</b>
Color Rendering Index (CRI)	
<b>Ra</b>	<b>92.3</b>
Luminous Intensity	
<b>Y</b>	<b>7.41 lm</b>
Binning	
Binning	8C3
Sonstige	
Chromaticity Error	0.005
Color Peak	617.45
Color Peak Value	0.15
Color Dominant	583.5
Radiometric	0.0218

Rendering Indices	
R1	91.8
R2	95.5
R3	99.3
R4	94.7
R5	92.5
R6	97.8
R7	90.7
R8	75.9
R9	45.8
R10	90.4
R11	98.6
R12	89.2
R13	92.8
R14	99.1


### CIE 1931

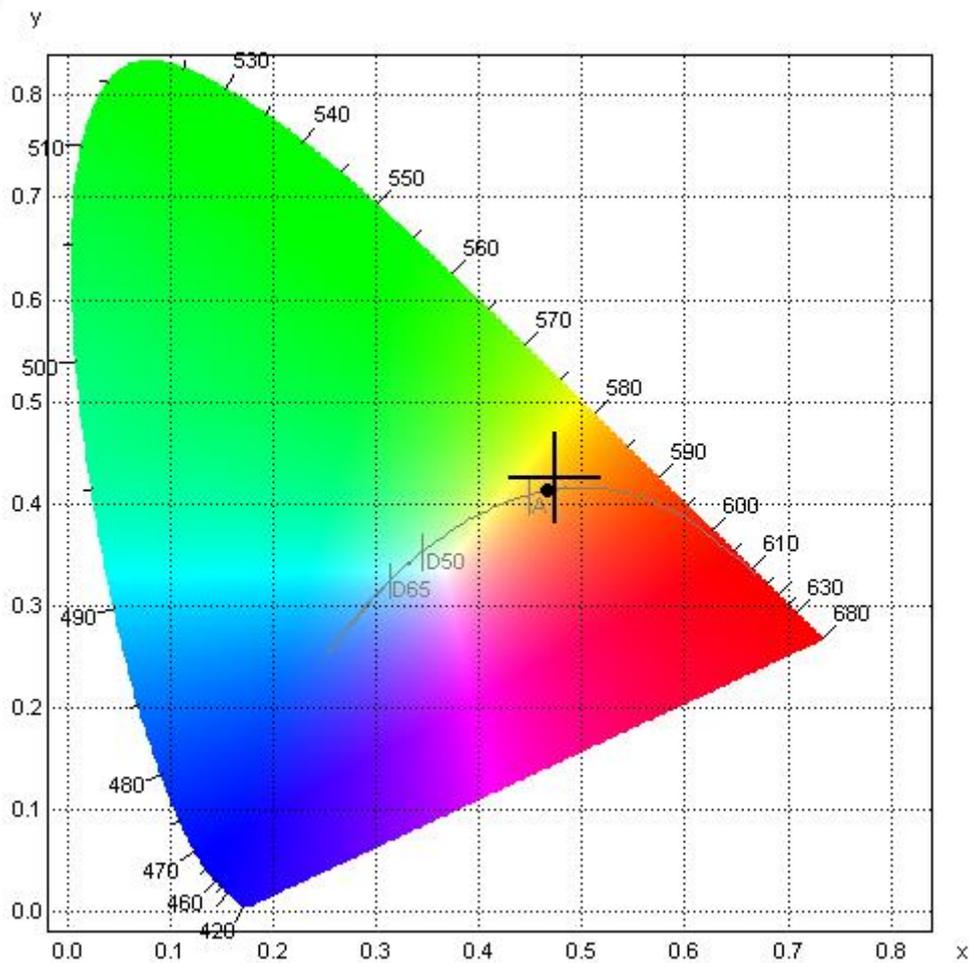

### Weitere Messungen

Pos	Name	x2	y2	Y2	CCT	Ra	Chromaticity Error	Peak Wavelength	Dominant Wavelength
				lm	K			nm	nm
1	m230524-181118	0,4732	0,424	7,41	2623	92,3	0,005	617,45	583,5
2	m230524-181124	0,4699	0,4243	7,33	2668	92	0,005	617,45	583,1
3	m230524-181129	0,4733	0,4225	7,6	2610	92,2	0,004	620,81	583,7

## Lichtstärkeverteilung

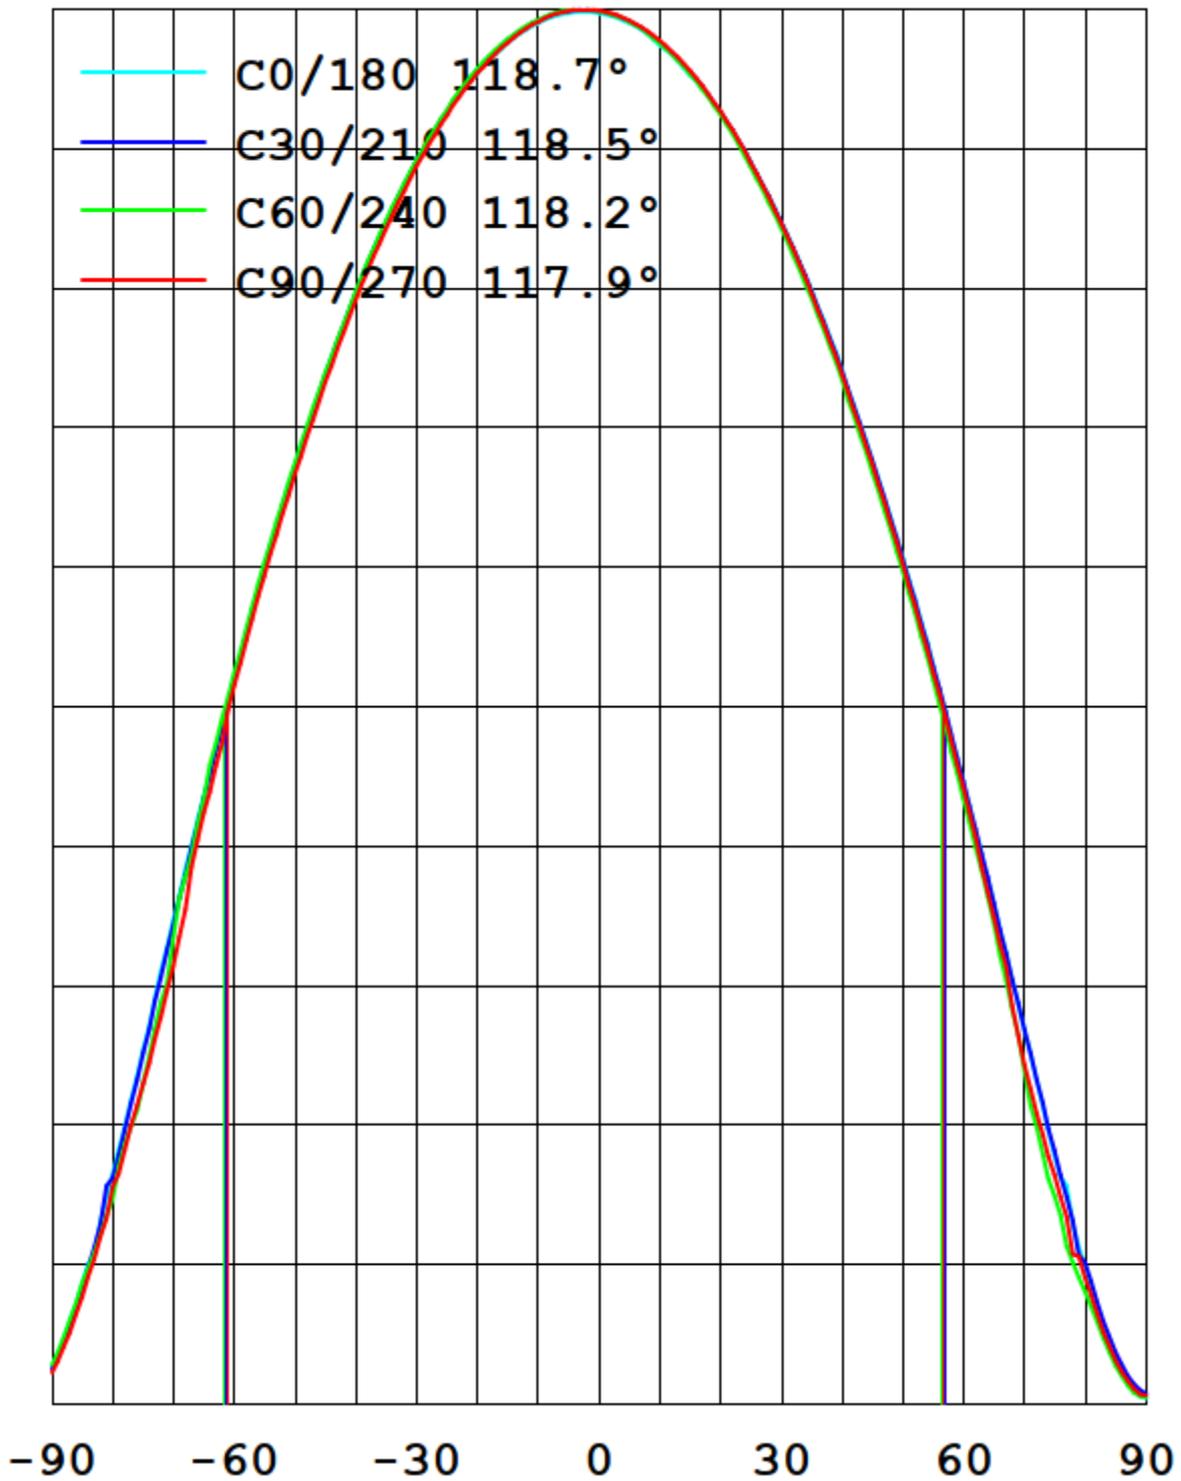

## Leistungsmessung ROHDE & SCHWARZ HMP4040 - Ergebnisse

Messung an jeweils 3 verschiedenen LED-Bändern (5m Länge):

5.000 V 50.03 W 10.005 A	5.000 V 50.03 W 10.005 A	5.000 V 50.03 W 10.005 A
12.000 V 120.00 W 10.000 A	12.000 V 120.00 W 10.000 A	12.000 V 120.00 W 10.000 A
24.000 V 35.16 W 1.465 A	23.998 V 34.87 W 1.453 A	24.000 V 35.33 W 1.472 A
24.000 V 120.00 W 5.000 A	24.000 V 120.00 W 5.000 A	24.000 V 120.00 W 5.000 A

Mittelwert: 35,2 W / 5m

## Verweis auf harmonisierter Normen, Berechnungen

Die Messungen und Berechnungen wurden unter Verwendung folgender Normen durchgeführt:

- **VERORDNUNG (EU) 2019/2020 DER KOMMISSION** vom 01.10.2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 244/2009, (EG) Nr. 245/2009 und (EU) Nr. 1194/2012 der Kommission
- **VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION** vom 11.03.2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Kommission

### 1) Berechnung der Energieeffizienzanforderung $P_{onmax}$

Entsprechend der Formel aus Verordnung (EU) 2019/2020 – Anhang II – 1 auf Basis 0,5m entspr. Anhang IV

$$P_{onmax} = C * \left( L + \frac{\Phi_{use}}{F * \eta} \right) * R$$

Mit folgenden Faktoren:

- C = 1,00 - ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen (NMLS)
- L = 1,50 - Sonstige Lichtquelle im Anwendungsbereich
- $\Phi_{use}$  – Gesamtlichtstrom unter einem Raumwinkel  $4\pi r$ , da ungebündelte Lichtquelle (NDLS)
- F = 1,00 - Lichtquelle mit ungebündeltem Licht (NDLS)
- $\eta$  = 120 - Sonstige Lichtquelle im Anwendungsbereich
- R = CRI-Faktor entspr. für CRI>25:  $R = (CRI + 80)/160$

Ergebnis:  $P_{onmax} = 9,6 W > P_{on} * 0,5m$

### Berechnung der Energieeffizienz $\eta_{TM}$

Entsprechend der Formel aus Verordnung (EU) 2019/2015 – Anhang II

$$\eta_{TM} = (\Phi_{use}/P_{on}) * F_{TM}$$

Mit folgenden Faktoren:

- $F_{TM} = 0,926$  - ungebündeltes Licht (NDLS), nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen

Ergebnis:  $\eta_{TM} = 85,7$

### 2) Bestimmung der Energieeffizienzklasse

Entsprechend Anhang II - Tabelle 1 aus Verordnung (EU) 2019/2020

Energieeffizienzklasse	Gesamt-Netzspannungslichtausbeute $\eta_{TM}$ (lm/W)
A	$210 \leq \eta_{TM}$
B	$185 \leq \eta_{TM} \leq 210$
C	$160 \leq \eta_{TM} \leq 185$
D	$135 \leq \eta_{TM} \leq 160$
E	$110 \leq \eta_{TM} \leq 135$
F	$85 \leq \eta_{TM} \leq 110$
G	$\eta_{TM} \leq 85$

### 3) Berechnung des Lichtstromerhalt für LED

Entsprechend der Formel aus Verordnung (EU) 2019/2020 – Anhang II – 2, Tabelle 4

$$X_{LMF,Min} \% = 100 * e^{-\frac{3000 * \ln(0,7)}{L_{70}}}$$

Prüfverfahren nach Verordnung (EU) 2019/2020 – Anhang V mit Gesamtdauer 3.600h, 1.200 Schaltzyklen.

## Prüfbedingungen, verwendete Messgeräte

Spektrale Vermessung: GL SPECTIS 1.0 TOUCH (SN: Xt010208/A13W0158) + GL Opti Spehre 48

- Messung an jeweils 3 verschiedenen LEDs des LED-Bandes zur Überprüfung
- Ermittlung von  $\Phi_{use, xy}$ , CCT, CRI, R9, Spektralverteilung

Auswertung spektrale Vermessung: GL Spectrosoft

Leistungsaufnahme: ROHDE & SCHWARZ HMP4040

- Messung innerhalb von 5 Sekunden nach Anlegen der Spannung mit ausreichender Kühlung der LED-Streifen

Umgebungstemperatur bei allen Messungen: ca. 20°C

## Besondere Vorkehrungen

Keine besonderen Vorkehrungen bei den Messungen erforderlich.

## Lieferant

### LED-Studien GmbH

Diese vertr. d. d. Geschäftsführer Nino Turianskyj

Mühlenweg 15

04451 Panitzsch

Deutschland



---

Nino Turianskyj